



НОВО БИТОВЕ

- стомана S2

висока устойчивост
на износване и издръжливост

- твърдост 62 HRC

устойчивост
на деформация

- прецизно обработени ръбове

за плътно прилягане към жлеба
на крепежния елемент

- никелово покритие

защита от корозия

- магнитен жлеб

задържане на крепежни
елементи

- кръгъл профил

- шестоъгълна опашка


- холографски стикер
защита
от фалшификати

112062

⊕ PH2×70

- опаковка

блистер
10 бр.

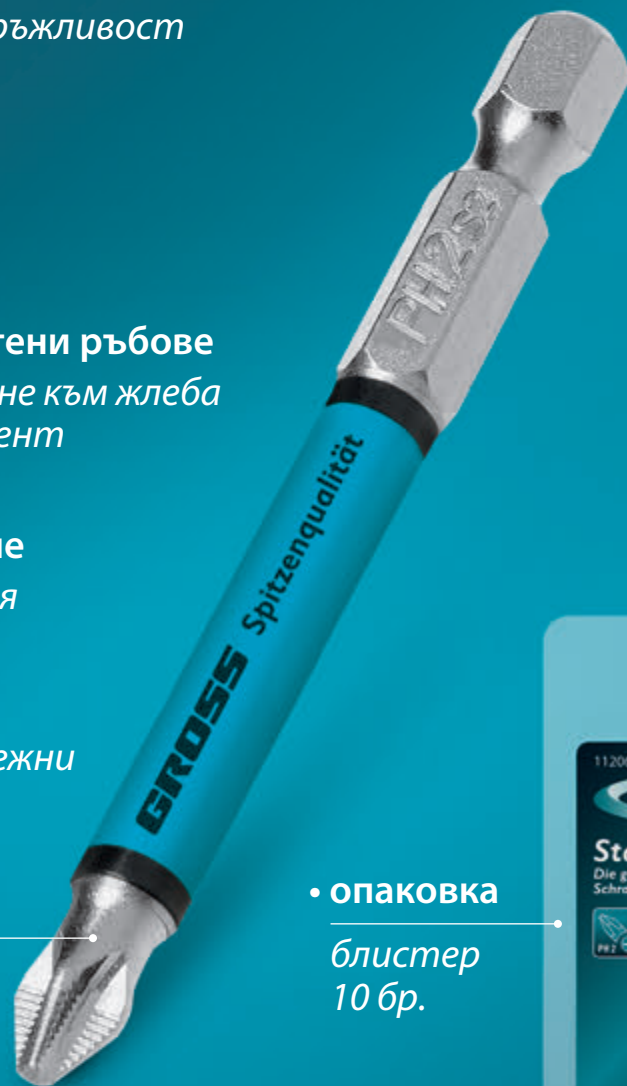

Артикул	Размер, мм
112001	PZ2×90
112002	PH2×127
112003	PH2×150
112062	PH2×70
112063	PH2×90
112064	PH2×50
113000	PH2×60